

Vægmodel

Kompakt og flot design



Model
Super Digital Inverter:

RAV-SM566KRT-E
RAV-SM806KRT-E

ZEOLITE
FILTER
PLUS




Forhøjet æstetisk design

Med et buet og slankt design kan denne model nemt indpasses i alle lokaler uden at bryde det æstetiske.


3 typer af dobbelt filtersystem

Indeklimaet forbedres betydeligt med det 3 dobbelte filtersystem. Det vaskbare filter, som først fjerner store støvpartikler og urenheder i luften. Det passive elektrostatiske filter som opfanger små partikler – helt ned til 0,01 microns og endelig Zeolite-plus filtret, som fjerner luftbærende forureningskilder, såsom røg- og lugtgener.

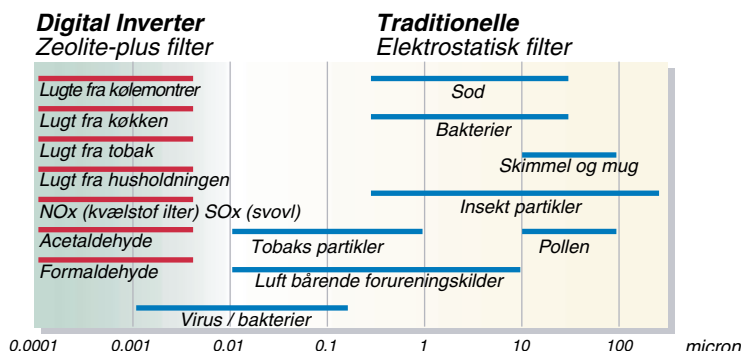

Auto Louver

Auto louveren garanterer at luften spredes ud i hele lokalet.

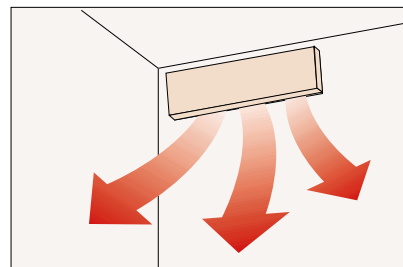

Styringsmuligheder

- Kabelforbundet fjernbetjening (standard)
- Ugeur
- Trådløs fjernbetjening
- Central fjernbetjening (for flere anlæg)
- Network adapter (for A1-network & S-link kontrol)

Energibesparelse op til 40%



SUPER DIGITAL INVERTER

TEKNISKE DATA VÆGMODEL

Køling / varme	Vægmodel	Vægmodel
Indedel RAV-SM	566 KRT-E	806 KRT-E
Kølekapacitet Kw	5,0	7,1
Kapacitet min -max	1,2 -5,6	1,9 -8,0
Optagne effekt køl Kw	0,21 -1,44 -2,05	0,30 -2,21 -2,88
EER/SEER	3,47 -5,82	3,21 -5,88
Varmekapacitet Kw	5,6	8,0
Kapacitet min – max	0,9 -7,3	1,3 -10,6
Optagne effekt varme Kw	0,17 -1,50 -2,57	0,27 -2,34 -3,87
COP/SCOP	3,73 -4,01	3,42 -3,87
FAN-type	Tangential	Tangential
Luft volume L/S	840/660 -233/183	1020/660 -283/183
Dimension:		
Højde mm	320	320
Bredde mm	1050	1050
Dybde mm	228	228
Vægt kg	12	12
Lydniveau dB(A)	42/39/36	47/41/36
Årligt strømforbrug v/køl	780	1200
Udedel RAV-SP	564 ATP-E	804 ATP-E
Dimension:		
Højde mm	550	890
Bredde mm	780	900
Dybde mm	290	320
Vægt kg	44	66
Lydniveau dB(A) - 1 m fra anlægget	47	48
Rør-tilslutning	Flare	Flare
Gas-side	½"	5/8"
Væske side	¼"	3/8"
Minimum rørlængde	5	5
Max rør afstand m	50	50
Max løft af inddel m	30	30
Max fald af inddel m	20	30
Kondensrør mm	16	16
El-tilslutning		
V-ph/Hz	220/240 -1-50	220/240 -1-50

Køling: Rumtemperatur: 27°C DB / 19°C WB – udetemperatur: 35°C DB
 Varme: Rumtemperatur: 20°C DB – udetemperatur: 7°C DB / 6° WB

Kontakt din **GVT**energi konsulent

Autoriseret **TOSHIBA** forhandler

GVTenergi

Landsdækkende Salg og Rådgivning Tlf: 7199 1810
www.gvtenergi.dk • info@gvtenergi.dk